

ロッカー自販機

CONFIDENTIAL




決済機
W280 x D600 x H1830 (mm)



+

4台まで
連結可能

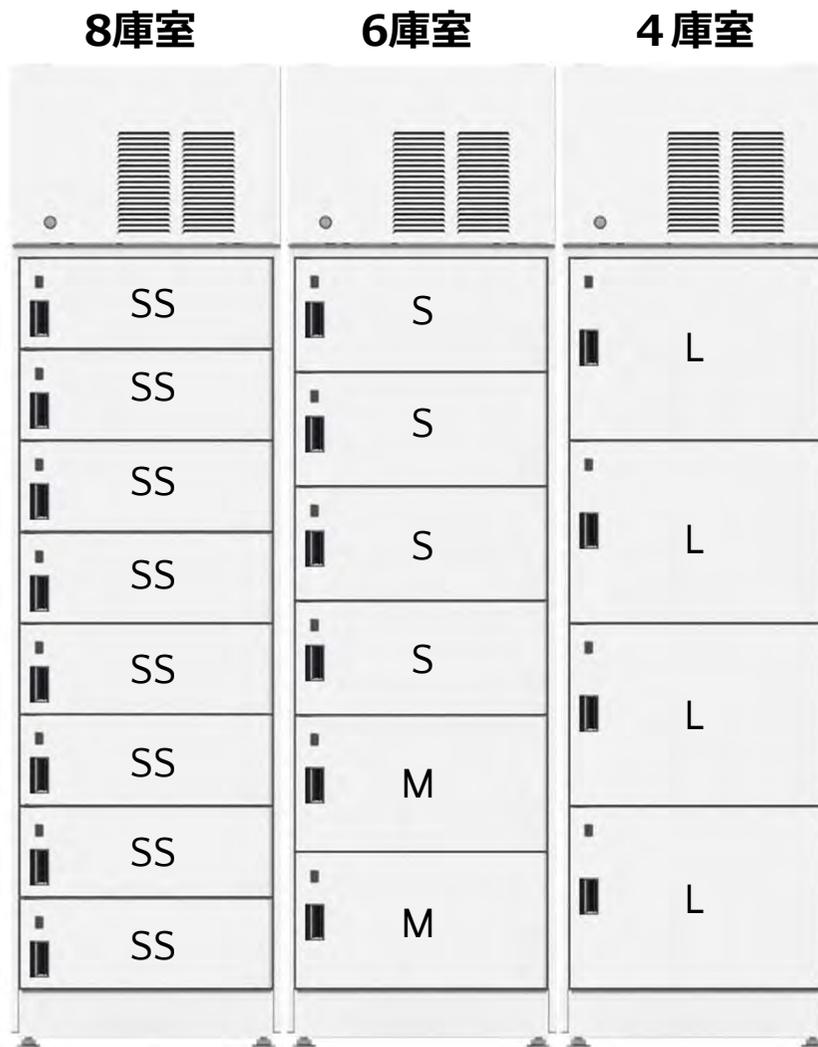

製品仕様

屋内専用

項目	内容
型式	MCL-RMS8 (6,4) SAL
外形寸法	W500 x D600 x H1830 (mm)
庫室構成	8庫室 : SS×8 6庫室 : S×4 + M×2 4庫室 : L×4 <small>販売商品により 選べる3パターン</small>
庫内寸法	SS : W345 x D482 x H101 (mm) S : W345 x D482 x H143 (mm) M : W345 x D482 x H185 (mm) L : W345 x D482 x H270 (mm)
設定温度	冷蔵 : 1~15℃、常温15~25℃、非冷 ※ユニット毎に設定
使用温度環境	1~35℃ (屋内仕様)
扉仕様	オートクローザー／青色LED
電気錠(扉)	自己保持型 (解錠状態キープ)
シリンダー錠	非常解除用／冷却ユニット用
電源	AC100V (ユニット毎に必要)

ロッカー自販機 組合せ

CONFIDENTIAL



決済機 1台に最大4台のユニットを自由に選んで接続できます

屋内専用

決済機



- 主な機能
- ・決済（現金／電子マネー）
 - ・各子機の制御／設定変更
 - ・クラウドサーバー接続
 - ・レシート等の印字
 - ・サイネージ広告配信



接続ユニット

物販ユニット（小）／（大）



冷蔵5℃／常温20℃／非冷の3モード切替
1台のユニットで上下2温度の設定可能
3種の搬出機構を選択・組み合わせ可能



スパイラルコラム

ベルトコラム

フックコラム


冷凍物販ユニット



どろえもん MODULAR
マルチストック方式
商品に応じて4種類の
ストッカーから選択
組み合わせが可能
(出荷時設定)

冷蔵ロッカーユニット

8庫室 6庫室 4庫室



設定温度
・冷蔵 1 ~ 15℃
・常温 15 ~ 25℃
・非冷

収容物に合わせて
4/6/8庫室から
選択可能



MMV
MULTI MODULE VENDER



導入事例

