

小型汎用自動販売機 **マルチ君**

# FRM10D5CZ2NM (ペアコラム対応)

## 10セレクション 10押ボタン

スリムな1台で食品、物品、飲料など  
多様な販売ができる「マルチ君」が進化。  
さらに大きな商品が販売できます。

- ✓ **多様な形状の商品が販売可能な**  
マルチラック※<sup>1</sup>の搭載、ペアコラム※<sup>2</sup>により  
大きな商品に対応
- ✓ **常温・冷蔵機能搭載、  
屋外設置対応機**
- ✓ **魅せ方広がるフリーディスプレイ**  
売りたい商品を、自由自在にレイアウト
- **3方位からのLED照射で商品を明るく演出**



- **調整が簡単な専用展示台で商品訴求力が向上**



※1：マルチラックとは、物品・食品・飲料など、多様な商品を取り扱うラックです。 ※2：コラムを連結してペアコラムとして使用可能です。

## 仕様

□はペアコラム設定時

形名	FRM10D5CZ2NM
外形寸法	高さ 1,830×幅 745×奥行 756(mm)
設置必要奥行	771 mm
販売種類	10 セレ 10 押ボタン
収容商品質量	シングルコラム 25~350g ペアコラム 50~700g (2つの商品棚に均等重量配分時)
製品質量	248kg
照明	LED 照明
設置環境	屋内外
冷却装置	レシプロコンプレッサ 7.69 cm <sup>3</sup> (定格出力 230W)
冷媒	R1234yf(140g)
冷却方式	冷蔵(10℃以下) 常温(18℃±5℃)
収容方式	マルチラック方式
加熱装置	シーヒータ 310W+310W
消費電力(注1)	冷蔵: 冷蔵 301W/315W 常温: 冷蔵 611W/625W 常温: 常温 656W/656W
年間消費電力量	冷蔵: 冷蔵 585kW・h (JIS 表示値) 常温: 冷蔵 599kW・h 常温: 常温 235kW・h
電源	単相 100V±10V 50/60Hz
品名	紙容器飲料自動販売機
区分	V
実庫内容積	523L
年間消費電力量	585kW・h (注2)

「グリーン購入法」適合情報は以下の通りです。

① エネルギー消費効率	年間消費電力量	585kW・h
	基準達成率	148%
② 冷媒	種類	R1234yf
	地球温暖化係数	1
	封入量	140g
③ 断熱材発泡剤	オゾン層破壊物質	使用なし
	ハイドロフルオロカーボン	使用なし
④ 環境配慮設計		実施済
⑤ 特定化学物質含有率		基準内
⑥ 使用済自販機における回収リサイクルシステム等の有無		-


※④⑥の詳細情報は<http://www.jvma.or.jp/kankyuu/green.html>をご参照ください。

注1)消費電力は、計算値です。目安としてご利用ください。注2)年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご利用ください。注3)実際商品の販売可否は販売テストが必要です。

### 安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

## 販売商品寸法目安 (注3)

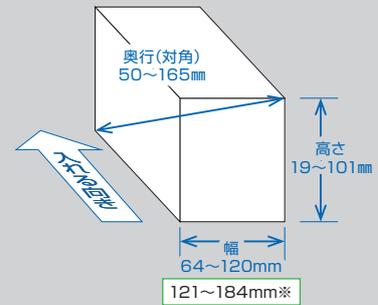


※商品の対角寸法が165mmを超える場合は、シュータ出口で引っかかる可能性があるため、実販売テストにてご確認ください。(内扉フラップ通過の高さ寸法は85mm)

## コラム配列

コラム番号	マルチラック ①	マルチラック ⑥
	マルチラック ②	マルチラック ⑦
	マルチラック ③	マルチラック ⑧
	マルチラック ④	マルチラック ⑨
	マルチラック ⑤	マルチラック ⑩
コラム温度	10冷蔵	
	5常温	5冷蔵
	5冷蔵	5常温
	10常温	

※ペアコラム設定時のコラムNo.は、若いNo.が有効になります。

## マルチラック設定

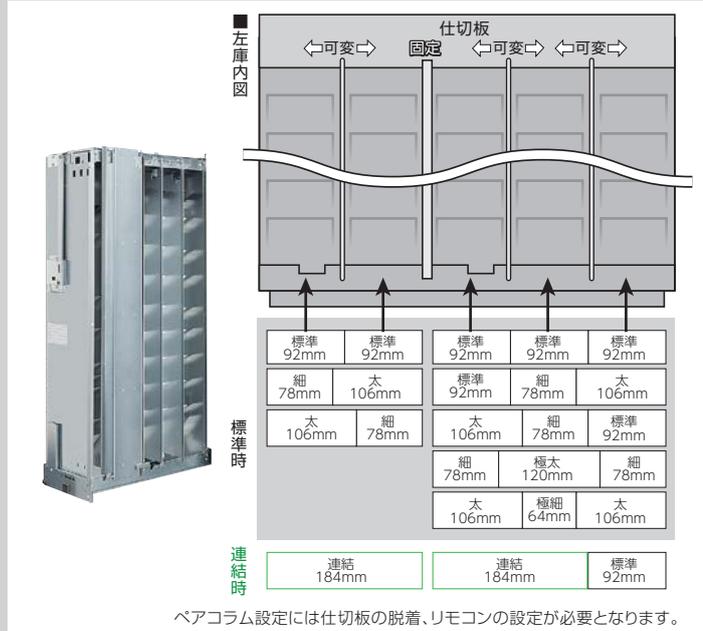

ペアコラム設定には仕切板の脱着、リモコンの設定が必要となります。

## 収容個数一覧(参考) (注3)

最大10ピッチまで対応			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
0			

ピッチ (高さ)	商品高さ	収容個数
10 (106mm)	101mm	7 個
9 (94mm)	89mm	7 個
8 (83mm)	78mm	8 個
<b>標準 7 (71mm)</b>	<b>66mm</b>	<b>10 個</b>
6 (59mm)	54mm	11 個
5 (48mm)	43mm	14 個
4 (36mm)	31mm	17 個
3 (24mm)	19mm	22 個

※ 標準設定時は7ピッチになります。2ピッチ以下、11ピッチ以上の取付けは絶対にしないでください。破損や故障の恐れがあります。

## 富士電機株式会社

☎(03) 5435-7111  
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
(ゲートシティ大崎イーストタワー)